Assotherm
Servizi associati per la termoidraulica

Scheda Tecnica / Technical Details / Fiche Technique	
Cod. Art.	**VI 10G**
IT ::	Giunto antivibrante compensatore flangiato in gomma
EN ::	Flanged expansion joint
FR ::	Compensateur èlastomère à brides

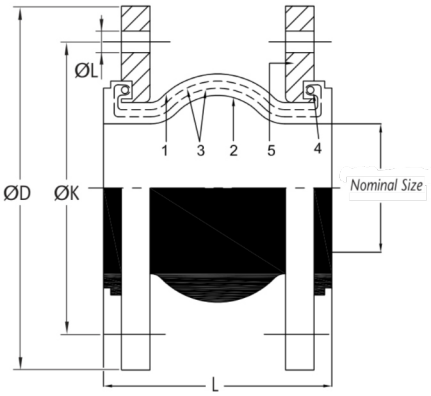

Descrizione componenti - Component description - Description du composant			
Item	Descrizione - Description	Materiale - Material - Matériel	Superficie - Surface
1, 2	Blocco flessibile i onda doppia - Flexible block in double wave - Bloc souple en double vague	EPDM	- - -
3	Rinforzo del blocco flessibile - Flexible block strengthening - Renforcement des blocs souples	Nylon	- - -
4	Anello di rinforzo - Strengthening ring - Anneau de renforcement	Acciaio al carbonio - Carbon steel - Acier carbone	Zincato - Galvanized - Galvanisé
5	Flangia - Flange - Bride	Acciaio al carbonio - Carbon steel - Acier carbone	Zincato - Galvanized - Galvanisé

Caratteristiche - Features - Caractéristiques	
Pressione Nominale - Nominal Pressure - Pression Nominal	PN 16
Temperatura - Temperature - Température	-10°C to 115°C
Flangia - Flange - Bride	EN 1092-1 , DIN 2502

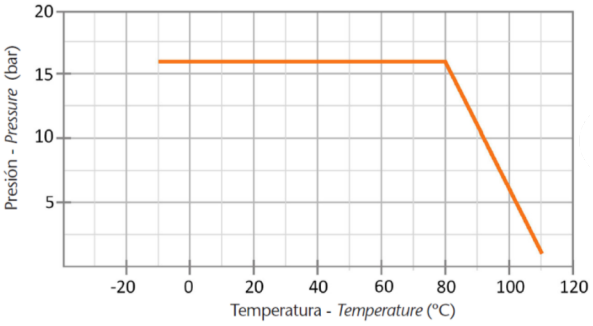

Informazioni tecniche - Thechnical informaton - Informations techniques (mm)

DN	NPS	Øext	Flangia				Axial compression	Axial extension	Lateral deflection	Angular deflection	
			ØD	ØK	Nr•ØV	L					Weight (Kg)
40	1” 1/2	48,3	150	110	4 - 18	95	10	6	10	5°	3,55
50	2”	60,3	165	125	4 - 18	105	10	6	10	5°	4,10
65	2” 1/2	76,1	185	145	4 - 18	115	15	8	12	5°	5,23
80	3”	88,9	200	160	8 - 18	135	15	8	12	5°	6,30
100	4”	114,3	220	180	8 - 18	135	20	12	16	3°	7,25
125	5”	139,7	250	210	8 - 18	165	20	12	16	3°	9,07
150	6”	168,3	285	240	8 - 22	180	20	12	16	2°	13,2
200	8”	219,1	340	295	12 - 22	205	30	12	16	2°	17,5
250	10”	273	405	355	12 - 26	240	30	14	25	2°	24,9
300	12”	323,9	460	410	12 - 26	260	30	14	25	2°	30,8