


### Serie Silver


Valvola di intercettazione a sfera  
con passaggio standard PN 25

IsolaDng Ball Valve Standard flow  
PN 25


Robinets d'arrêt à boisseau  
sphérique à passage standard PN 25

|  <b>Dettagli Tecnici</b> |   |
|--|---|
| <b>Corpo:</b>  | Ottone stampato<br>CW617N<br>UNI EN 12165 |
| <b>Filettatura:</b>  | ISO 228-1                                 |
| <b>Asta:</b>   | Ottone lavorato<br>CW614N                 |
| <b>Temperatura:</b>  | -10°C +95°C                               |
| <b>Pressione Nominale:</b>   | PN 25                                     |
| <b>Asta:</b>   | Ottone lavorato<br>CW614N                 |
| <b>Sedi:</b>   | PTFE                                      |
| <b>Leva</b>  | Alluminio                                 |
| <b>Guarnizioni</b>   | NBR                                       |

La valvola risulta particolarmente indicata per l'intercettazione di fluidi non corrosivi compatibili con la materia prima usata per la produzione della valvola. I principali campi di applicazione sono nell'installazione termoidraulica, industria e agricoltura. Standard con maniglia rossa in alluminio a leva o a farfalla, è personalizzabile nel colore Blu o nella versione in acciaio zincato ricoperta in ABS. Si consiglia la manovra periodica della valvola per evitare il blocco dovuto alla formazione di calcare sulle sedi.


|  <b>Technical Details</b> |   |
|--|---|
| <b>Body:</b>   | Stamped Brass<br>CW617N<br>UNI EN 12165 |
| <b>Threads:</b>  | ISO 228-1                               |
| <b>Rod:</b>  | Worked Brass<br>CW614N                  |
| <b>Temperature:</b>  | -10°C +95°C                             |
| <b>Nominal Pressure:</b>   | PN 25                                   |
| <b>Stem:</b>   | Worked Brass<br>CW614N                  |
| <b>Seat:</b>   | PTFE                                    |
| <b>Lever:</b>  | Aluminium                               |
| <b>O-rings:</b>  | NBR                                     |

The valve is particularly indicated for distributing and shutting off generally non-corrosive fluids that are compatible with the valve materials. Excellent field of applications are in plant engineering for plumbing and heating, industry and agriculture. The valve is standard supplied with red aluminium lever or butterfly handle. On demand, Blue and Galvanized Steel lever. It is advisable to perform a complete manoeuvring periodically to prevent the formation of limescale, that can affect operation.

|  <b>Fiche Technique</b> |  |
|--|--|
| <b>Corps:</b>  | Laiton matricé<br>CW617N<br>UNI EN 12165 |
| <b>Taraudage:</b>  | ISO 228-1                                |
| <b>Tige:</b>   | Laiton usiné<br>CW614N                   |
| <b>Température:</b>  | -10°C +95°C                              |
| <b>Pression Nominale:</b>  | PN 25                                    |
| <b>Tige:</b>   | Laiton usiné<br>CW614N                   |
| <b>Sièges:</b>   | PTFE                                     |
| <b>Manette:</b>  | Aluminium                                |
| <b>Joint toriques:</b>   | NBR                                      |


La vanne est particulièrement adaptée à l'interception de fluides non corrosifs compatibles avec la matière première utilisée pour la fabrication. Les principaux domaines d'application sont l'installation thermo-hydraulique, l'industrie et l'agriculture. Standard avec levier rouge ou poignée papillon en aluminium, peut être personnalisé en bleu ou en version acier galvanisé recouvert d'ABS. Un fonctionnement périodique de la manette est recommandé pour éviter le blocage dû à l'accumulation de calcaire sur les sièges.

## VS 137

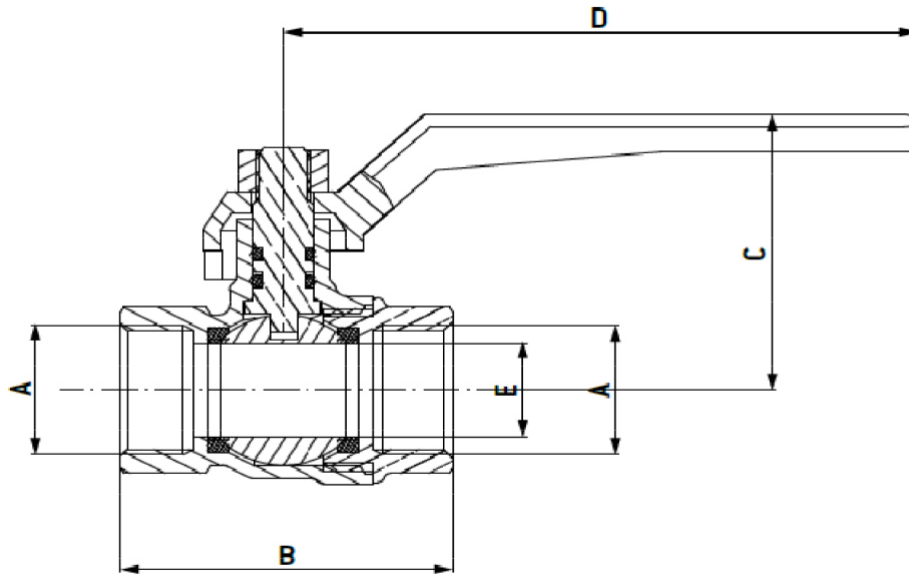


| DN | A    | B  | C  | D   | E    | PN |
|----|------|----|----|-----|------|----|
| 15 | 1/2" | 45 | 44 | 92  | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 51 | 47 | 92  | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 62 | 52 | 115 | 22,5 | 25 |

## VS 137 P

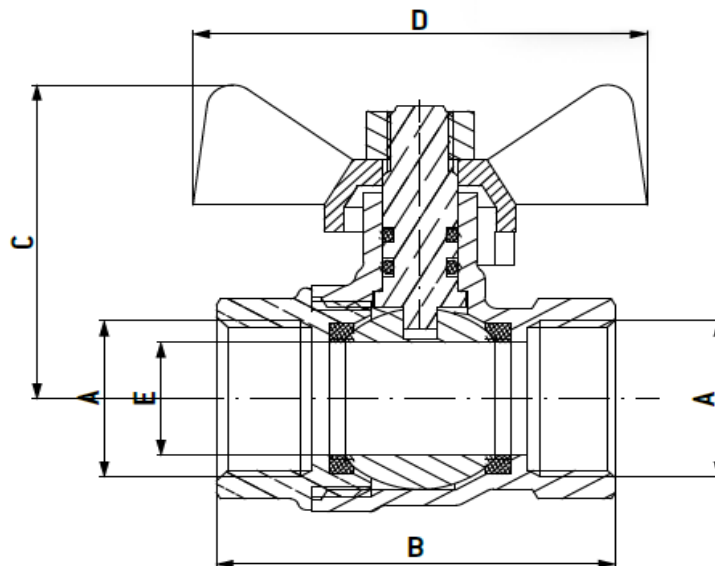


| DN | A    | B  | C  | D  | E    | PN |
|----|------|----|----|----|------|----|
| 15 | 1/2" | 45 | 37 | 50 | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 51 | 40 | 50 | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 62 | 48 | 67 | 22,5 | 25 |

### VS 137M

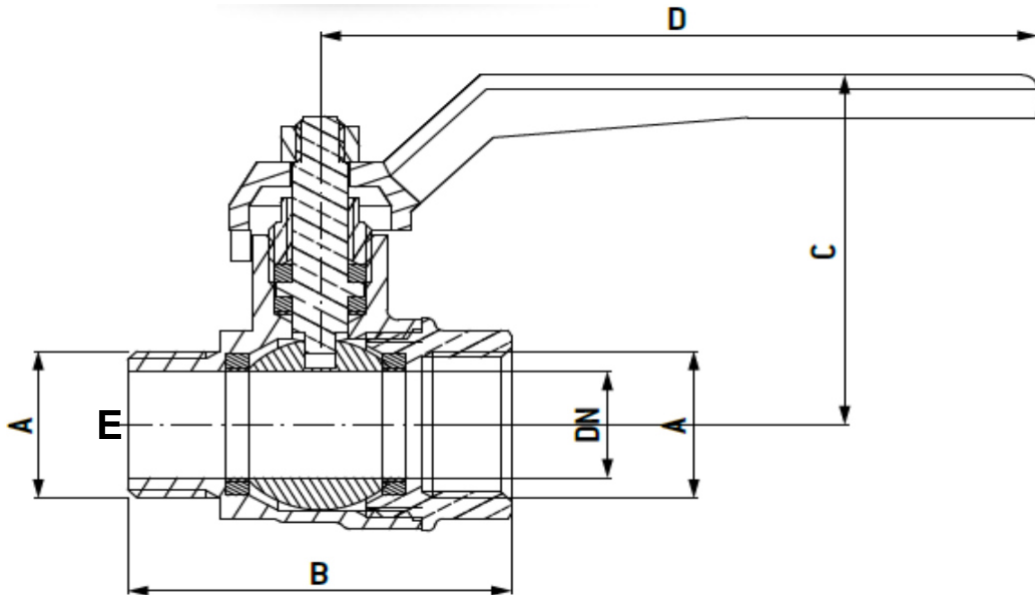


| DN | A    | B  | C  | D   | E    | PN |
|----|------|----|----|-----|------|----|
| 15 | 1/2" | 46 | 44 | 92  | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 52 | 47 | 92  | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 63 | 52 | 115 | 22,5 | 25 |

### VS 137 MP

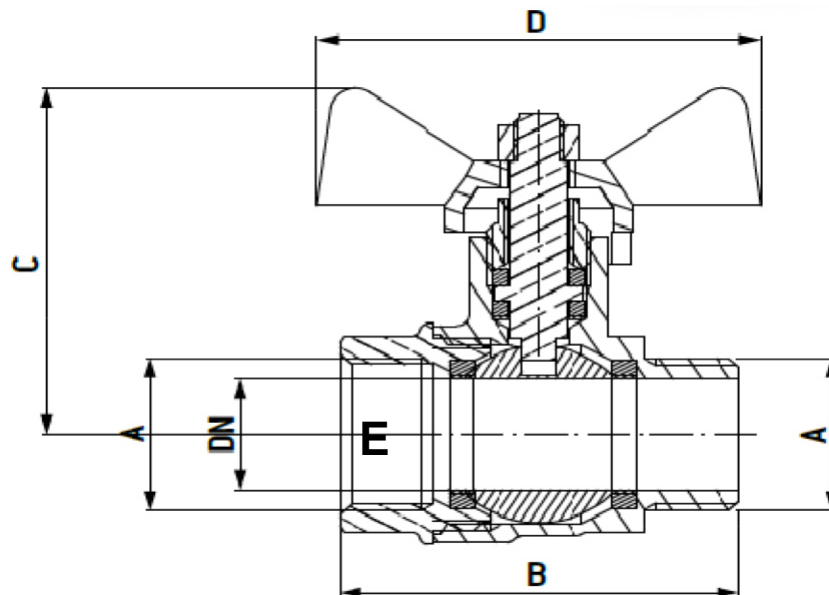


| DN | A    | B  | C  | D  | E    | PN |
|----|------|----|----|----|------|----|
| 15 | 1/2" | 46 | 37 | 50 | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 52 | 40 | 50 | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 63 | 48 | 67 | 22,5 | 25 |

### VS 138

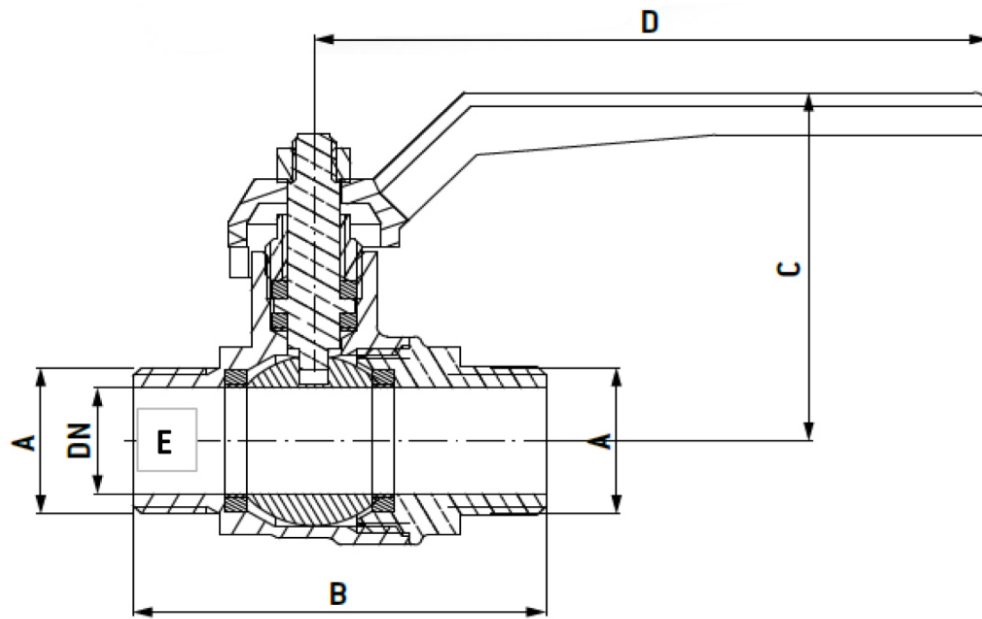

| DN | A    | B  | C  | D   | E    | PN |
|----|------|----|----|-----|------|----|
| 15 | 1/2" | 51 | 47 | 92  | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 56 | 51 | 92  | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 69 | 56 | 115 | 22,5 | 25 |

### VS 138 P

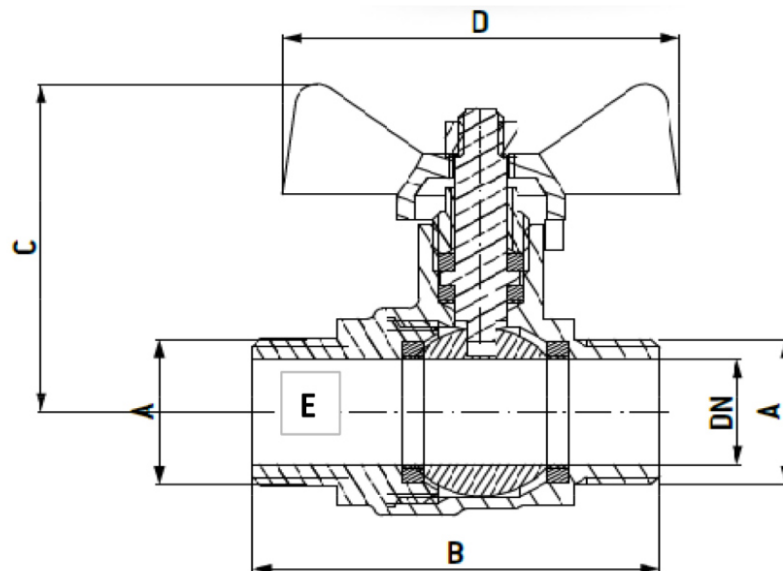

| DN | A    | B  | C  | D  | E    | PN |
|----|------|----|----|----|------|----|
| 15 | 1/2" | 51 | 47 | 50 | 14   | 25 |
| 20 | 3/4" | 56 | 51 | 50 | 18   | 25 |
| 25 | 1"   | 69 | 56 | 67 | 22,5 | 25 |